


Windschutz



TL-4010

MONTAGE	1,0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm

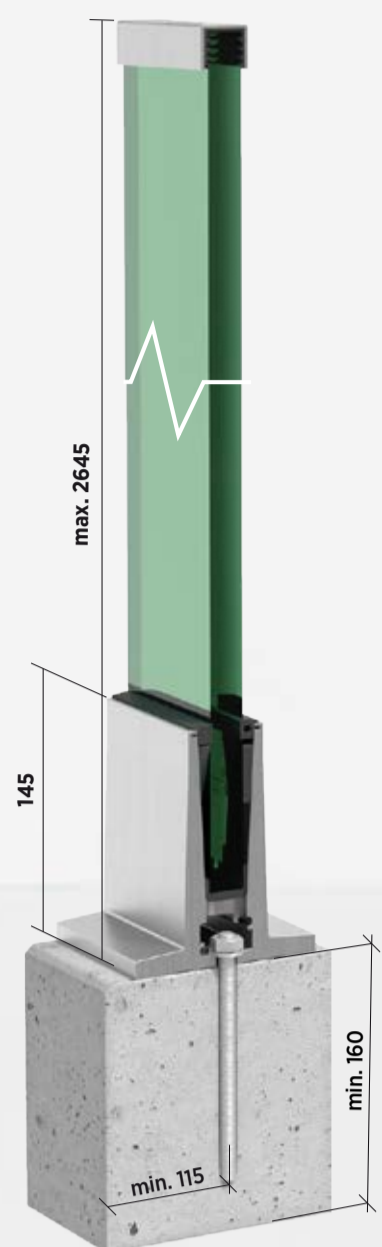

TL-3080


MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm



TL-6080

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm


ATTIKA

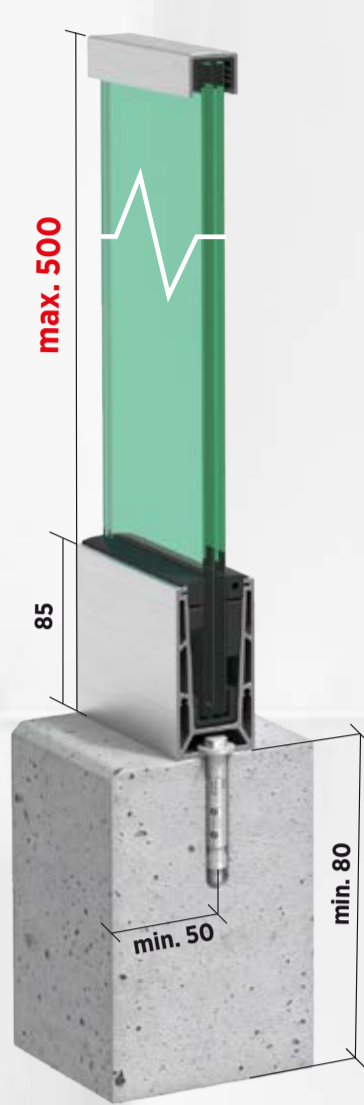

TL-6500

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	10 - 17,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm

ATTIKA

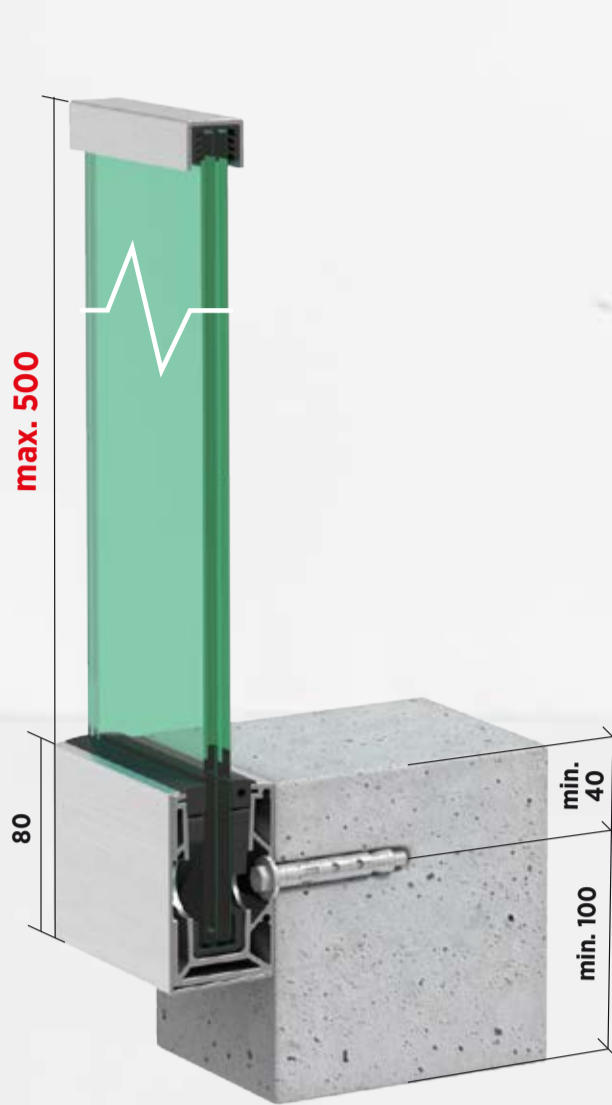

TL-6501


MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	10 - 17,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm

1,0 kN Mittlere Linienlast



TL-6081


MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm

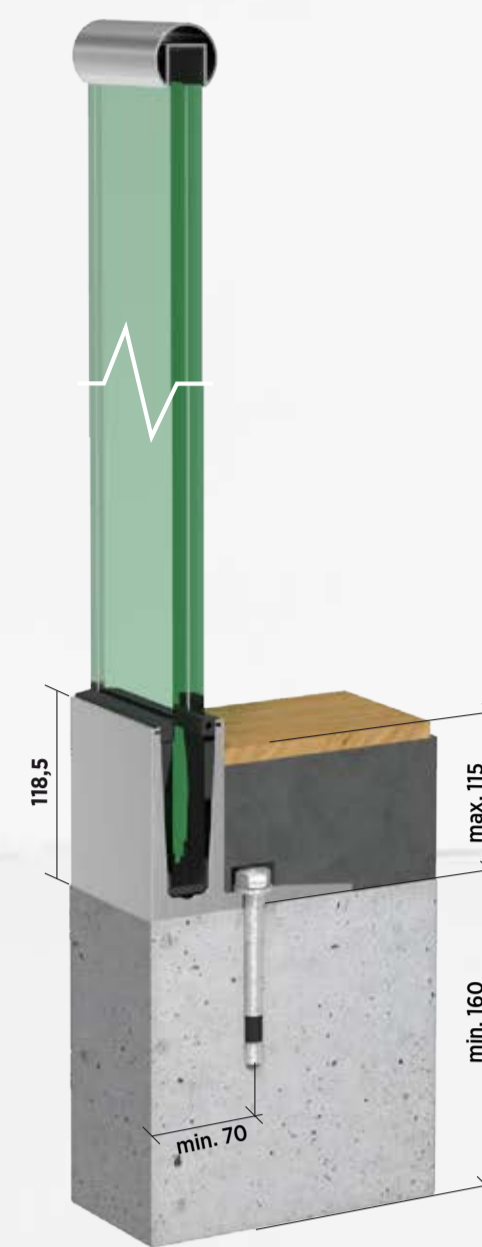

TL-3010

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	✓
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	360 mm

1,0 kN Mittlere Linienlast

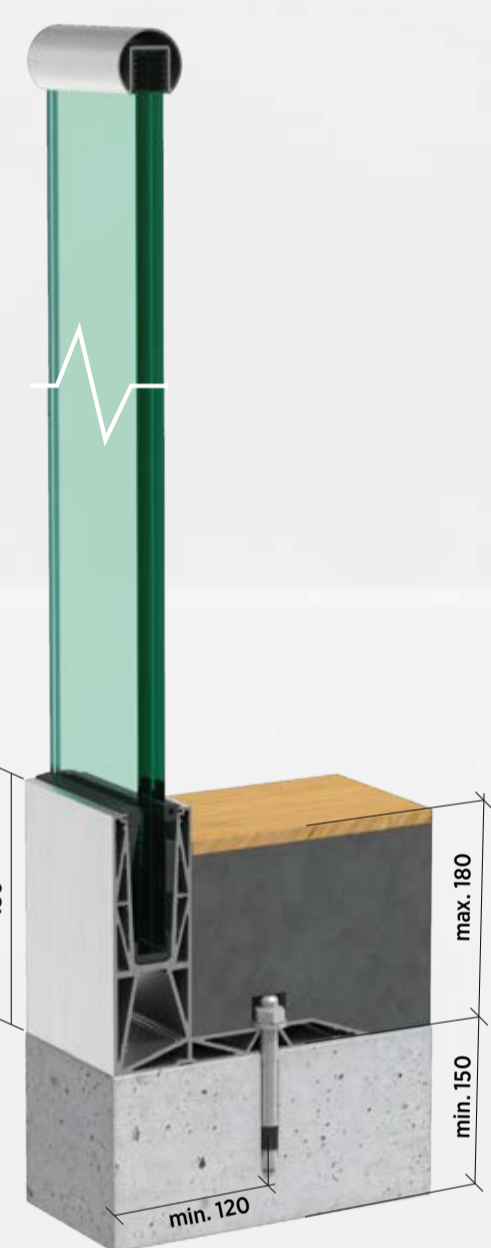


TL-3120

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	360 mm



TL-3011

MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	✓
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	370 mm

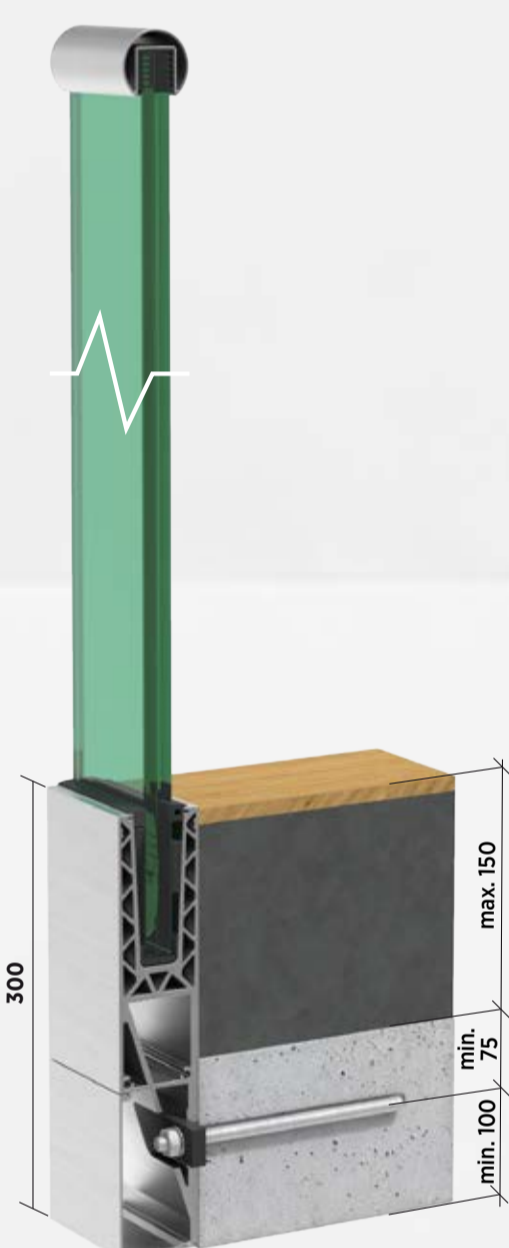

TL-3121


MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm



TL-5010

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater und geschäftlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	nur 3 auf 2500 mm

Kosten-vorteil:
Nur 1 Bau-anschluss pro Laufmeter

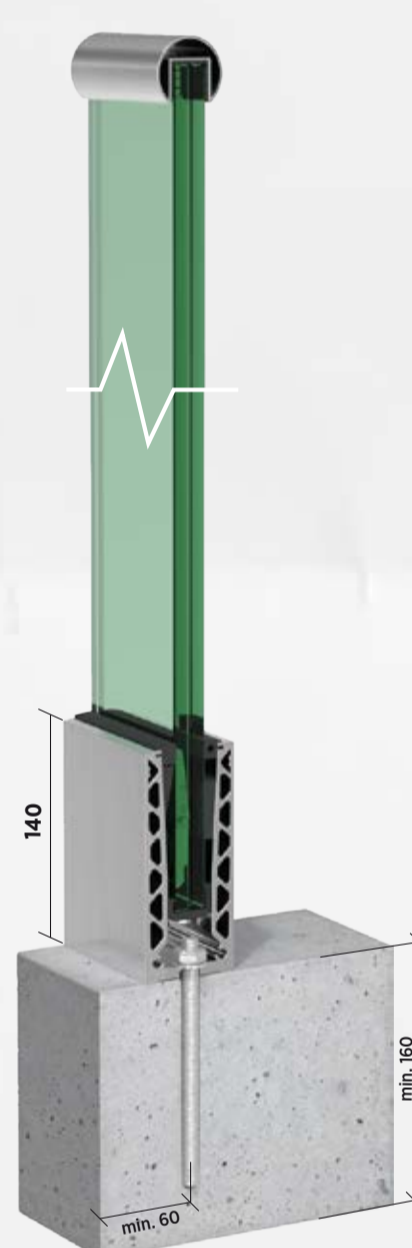


TL-6020

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm



TL-6021

MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm

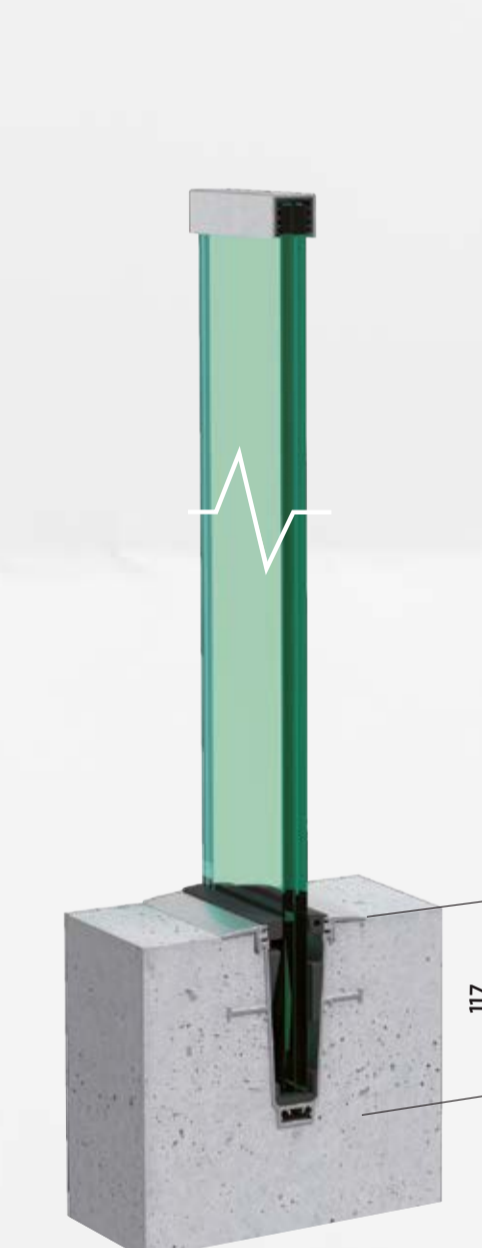


TL-1010

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater und geschäftlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x

1,0 kN Mittlere Linienlast

TURBOFLEX

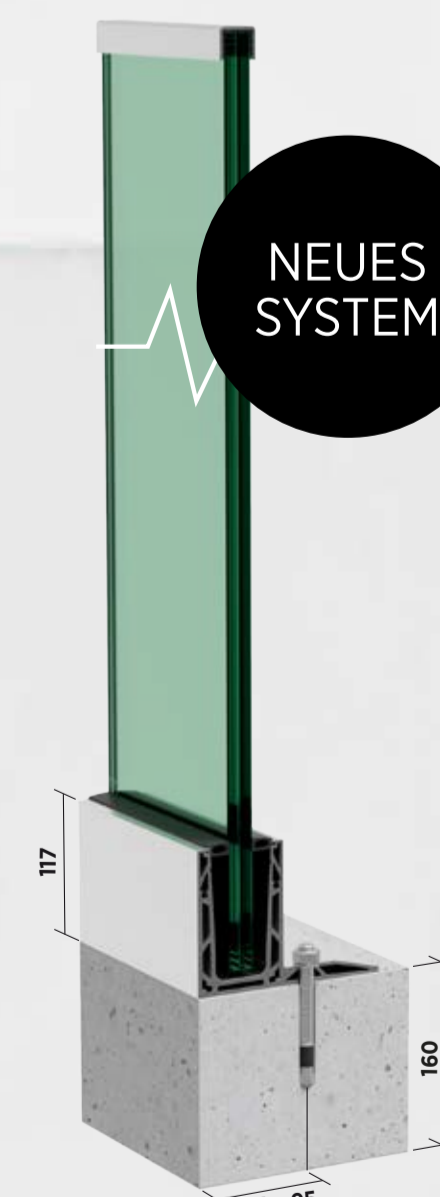

TF-3620

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm

TURBOFLEX



TF-3621

MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm


TURBOFLEX



TF-6620

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm


TURBOFLEX

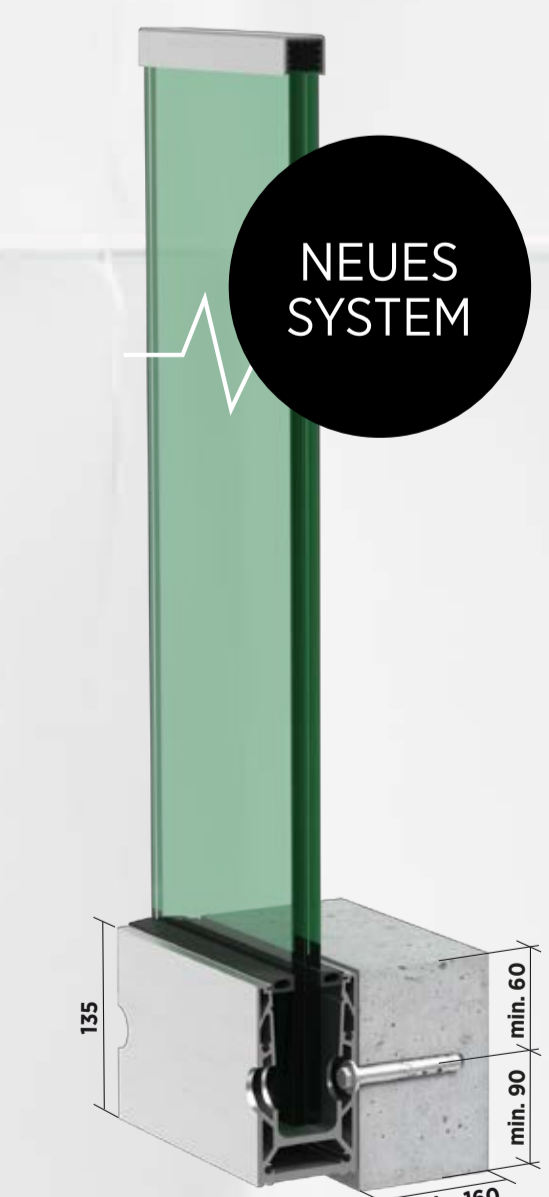

TF-6621


MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	x
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	200 mm

2,0 kN Schwere Linienlast

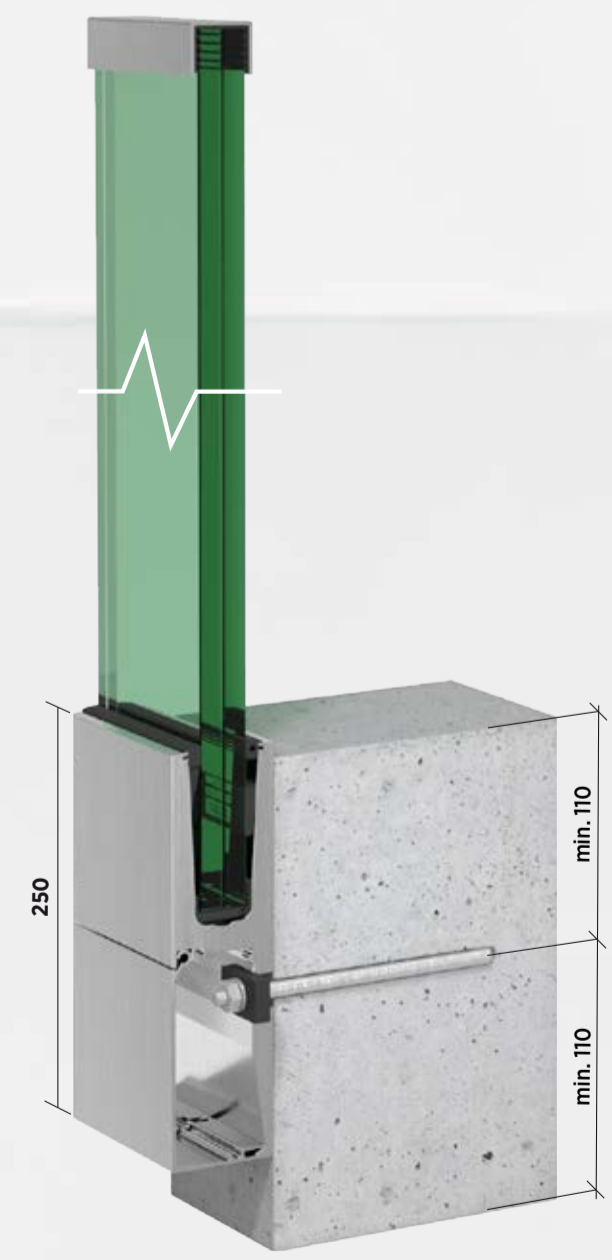

TL-3031


MONTAGE	Seitenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Öffentlicher Bereich und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen
GLASSTÄRKE	21,52 - 31,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	✓
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	250 mm

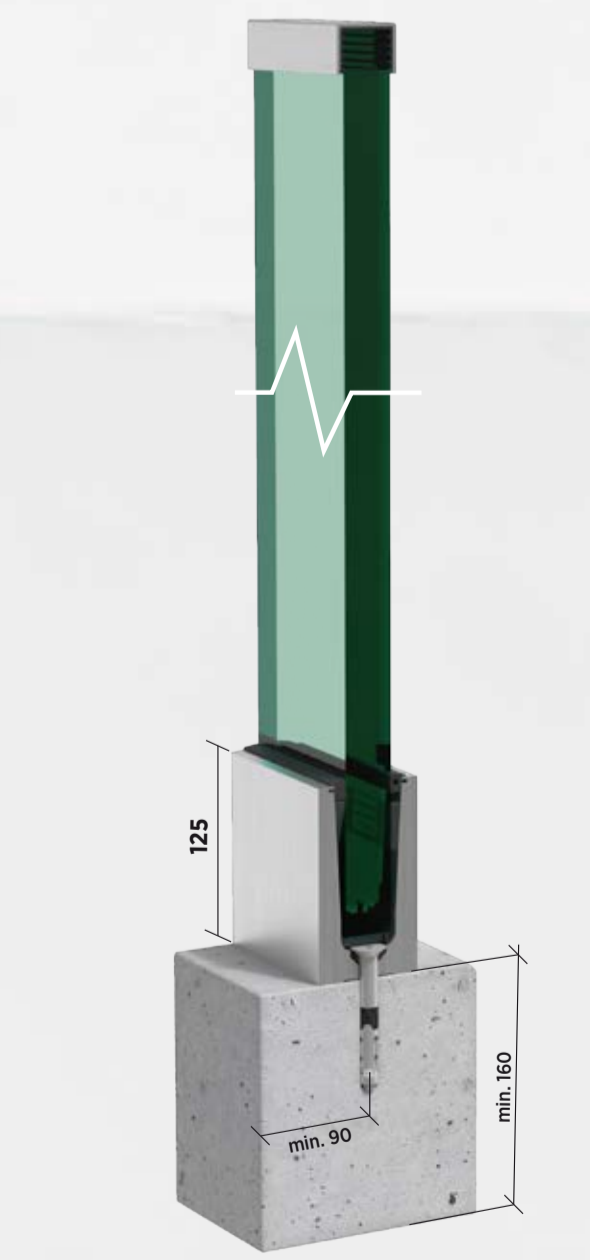

TL-6030

MONTAGE	Bodenmontage
ANWENDUNGS-BEREICH	Öffentlicher Bereich und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen
GLASSTÄRKE	21,52 - 31,52 mm
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	x
IN 2,0 kN ERHÄLTICH	✓
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	100 mm

Komplette Profilverkleidungen
in vielen Varianten möglich!

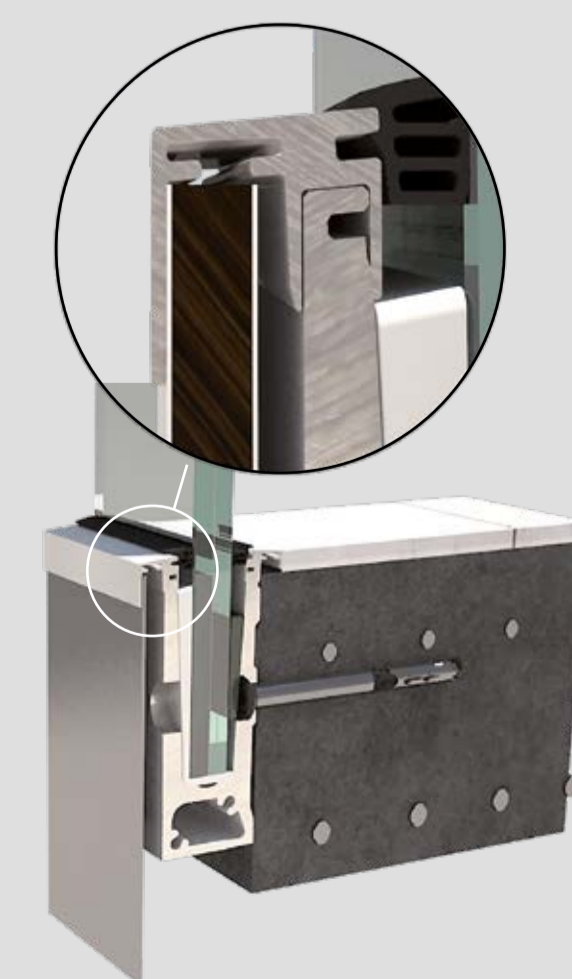

Besuch uns auch Online
www.onlevel.com

Hier findest du alles rund um:
 ✓ Montageanleitungen
 ✓ Prüfzeugnisse
 ✓ Planungsdaten
 ✓ und vieles mehr!